




## 直线导入器——波纹管式直线导入器

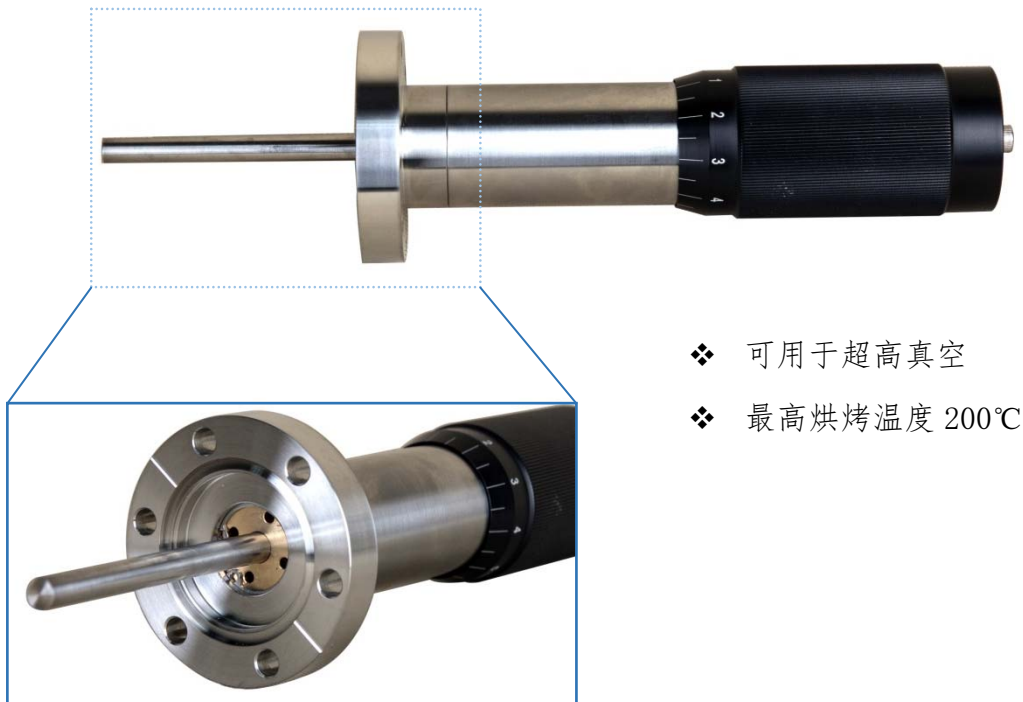

- ❖ 可用于超高真空
- ❖ 最高烘烤温度 200℃

### 产品参数:

型号	接口法兰	A (mm)	L (mm)	D (mm)
GC-LF-B16	CF16	38	18+X	6
GC-LF-B35	CF35	50	35+X	8

注: X 为客户指定移动距离

