




铜垫圈

无氧铜垫圈（可镀银）

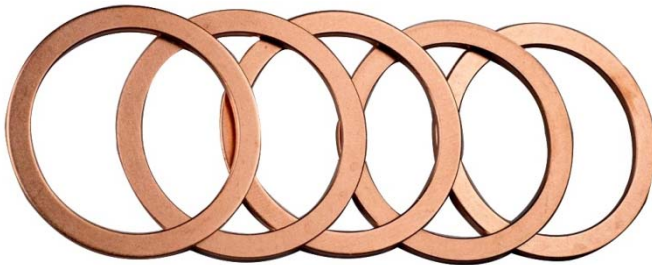

Cu 含量：99.985%


硬度（洛氏）：82 HRB

尺寸精度高，厚度均一

用于（超）高真空密封

烘烤温度：450℃

表面处理过程环保，不含重金属

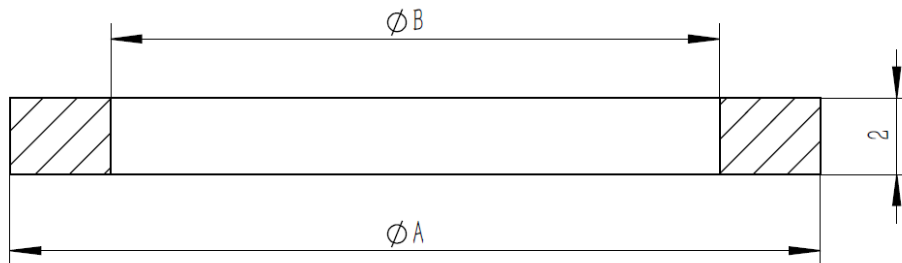

产品参数：（单位：mm）

型号	ΦA	ΦB	厚度
GC-CR-Cu16-A00	21.3	16.3	2
GC-CR-Cu25-A00	35.0	25.6	2
GC-CR-Cu35-A00	48.2	39.0	2
GC-CR-Cu50-A00	61.6	52.0	2
GC-CR-Cu63-A00	82.4	63.8	2
GC-CR-Cu100-A00	120.5	102.0	2
GC-CR-Cu150-A00	171.3	152.8	2
GC-CR-Cu250-A00	272.7	254.0	2
GC-CR-Cu300-A00	313.0	295.0	2
GC-CR-Cu350-A00	369.0	351.0	2

符合国家标准 GB/Z 25756—2010 标准

符合国际标准 ISO/TS 3669-2:2007 标准