




## 有机蒸发源

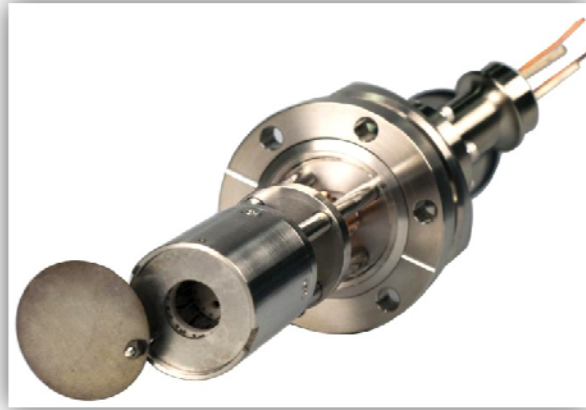

设计考究、材质优良

高温环境下出气少

低温控制稳定

### 技术参数：

型号	坩埚容量	工作温度	最高除气温度	热偶类型	温度稳定性	法兰接口
GC-OE-A600	2ml、 5ml、 10ml	室温- 600℃	700℃	K 型	0.1℃	CF35

### 可选配件：

电动/手动挡板

PID 可编程温控系统

坩埚(可定制,最大 12 ml)