




XYZ 位移台

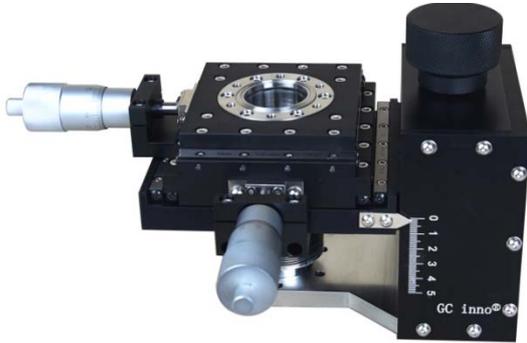

- ❖ 采用进口交叉滚珠导轨，运动舒适、平稳，保证每轴运动的直线度，无偏摆，俯仰；
- ❖ 测微头驱动，弹簧复位，定量读数，消除空回，达到高的调整精度；
- ❖ 安装角度自由；
- ❖ 可用于超高真空，最高烘烤温度 200℃。

产品参数：

| 型号 | 滑动法兰 | 固定法兰 | XY 方向偏移范围 | Z 方向范围 |
|------------------|------|-------|-----------|----------|
| GC-XY-35/35-A10 | CF35 | CF35 | ±12.5mm | 根据客户要求定制 |
| GC-XY-35/63-A10 | CF35 | CF63 | ±12.5mm | 根据客户要求定制 |
| GC-XY-35/100-A10 | CF35 | CF100 | ±12.5mm | 根据客户要求定制 |
| GC-XY-63/63-A10 | CF63 | CF63 | ±12.5mm | 根据客户要求定制 |
| GC-XY-63/100-A10 | CF63 | CF100 | ±12.5mm | 根据客户要求定制 |